


Применение : Package Dicing Tape

Тип пленки : DU-125P

Структура :

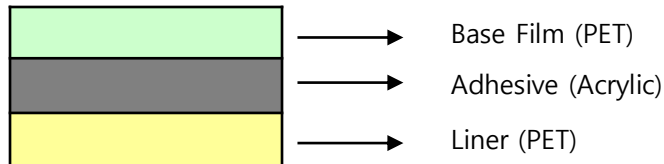

Параметры		Ед.изм.	Значения	Примечание
Базовая пленка		-	PET	※ Test Method : KS A 1107(JIS 0237) : Peeling speed 300mm/min : Peeling angle 180deg.  ※ Test plate : SUS 304  ※ UV irradiation More than 100mW/cm <sup>2</sup> of illuminance More than 400mJ/cm <sup>2</sup> of exposure dose Wave length of UV should be around 365nm
Клеящий состав		-	Acrylic	
Подложка		-	PET	
Прочность на отрыв	До УФ (UV)	gf/25m m	1800	
	После УФ (UV)		20	
Толщина	Общая	μm	125	
	Базовой пленки		100	
Прочность на разрыв	MD	kg/mm <sup>2</sup>	21	
	TD		23	
Растяжимость	MD	%	150	
	TD		130	