


Применение : Package Dicing Tape

Тип пленки : DU-130P

Структура :

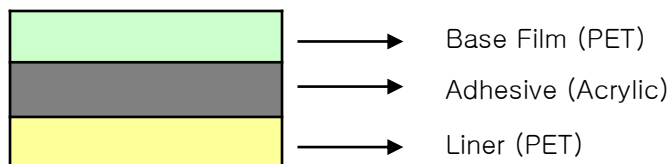


Параметры		Ед.изм.	Значения	Примечание
Базовая пленка		–	PET	※Test Method : KS A 1107 (JIS 0237) ※Test Plate : SUS 304 ※Test Speed : 300mm/min ※UV Dosage : 400mJ/cm ²
Клеящий состав		–	Acrylic	
Подложка		–	PET-36	
Прочность на отрыв	До УФ (UV)	gf/25m m	2,500	
	После УФ (UV)		25	
Толщина	Общая	μm	130	
	Базовой пленки		100	
Прочность на разрыв	MD	kg/mm ²	21	
	TD		23	
Растяжимость	MD	%	150	
	TD		130	

※ Данные значения измерены во время тестирования, но не гарантированы

Test method

◆ Peel Strength

1. Test Plate
 - SUS 304
2. Specimen Size
 - 25mm X 150mm
3. Test Condition
 - Temperature : $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$
 - Humidity : RH $55 \pm 10\%$
4. Test Speed
 - 300mm/min

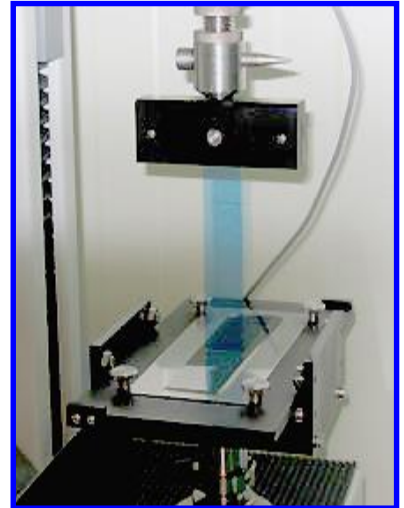

◆ Tensile Strength / Elongation

1. Specimen Size
 - 10mm X 150mm
2. Test Condition
 - Temperature : $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$
 - Humidity : RH $55 \pm 10\%$
3. Test Speed
 - 300mm/min

