




Применение: PKG Dicing

Тип пленки : DU-9177

Структура

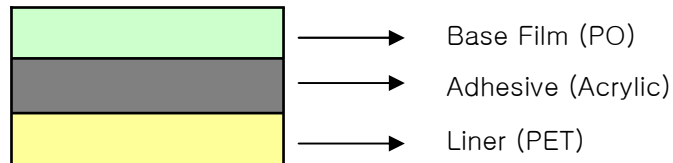


Параметры		Ед.измер	Значение	Примечание
Базовая пленка		–	PO	※Test Method : KS A 1107 (JIS 0237) ※Test Plate : SUS304 ※Test Speed : 300mm/min ※UV Dosage : 400mJ/cm ²
Клеящий состав		–	Acrylic	
Подложка		–	PET	
Прочность на отрыв	До УФ (UV)	N/25mm	12.00	
	После УФ (UV)		0.20	
Толщина	Общая	мм	170	
	Базовой пленки		150	
25% Strength	MD	N/10mm	8.6	
	TD		6.5	
Прочность на разрыв	MD	N/10mm	38	
	TD		31	
Растяжимость	MD	%	600	
	TD		600	

※ Данные значения измерены при тестировании, но не гарантированы



UV curing speed of DU-9177

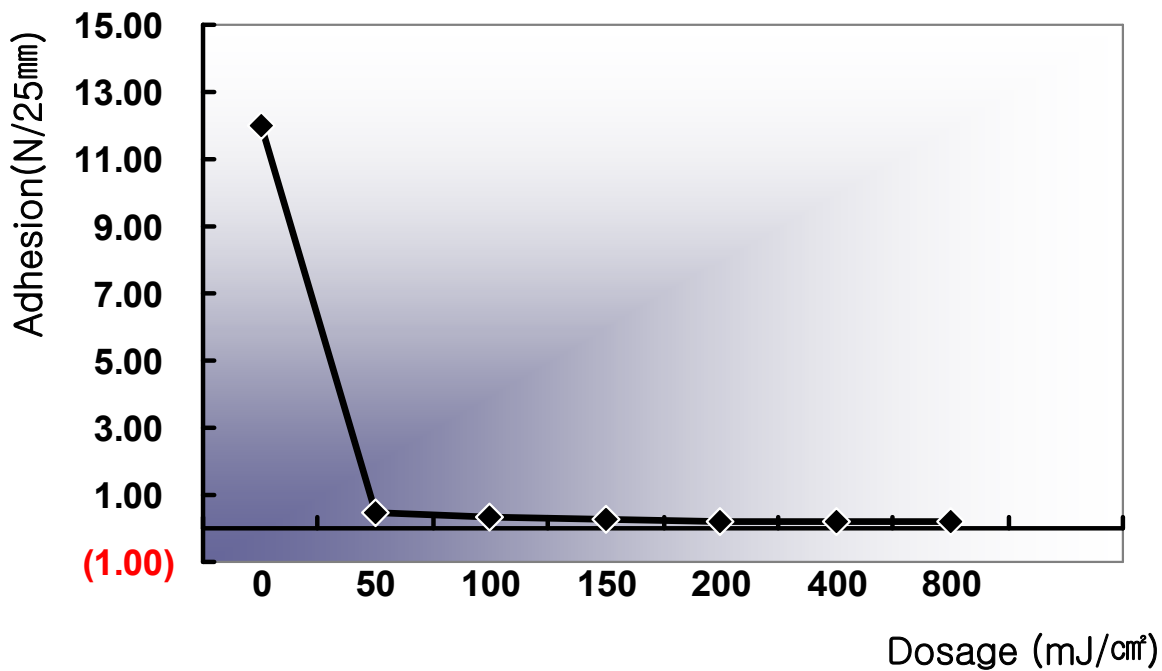

UV irradiation (mJ/cm ²)	0	50	100	150	200	400	800
Adhesion (N/25mm)	12.00	0.49	0.35	0.28	0.20	0.20	0.20

*Test plate : SUS430

*Test speed : 300mm/min