




Применение : PKG Dicing

Тип пленки : DU-9180

Структура

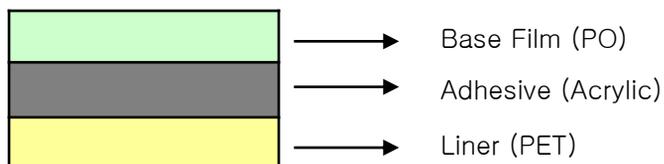

Параметры		Ед.изм.	Значение	Примечание
Базовая пленка		-	PO	※Test Method : KS A 1107 (JIS 0237) ※Test Plate : SUS304 ※Test Speed : 300mm/min ※UV Dosage : 400mJ/cm ²
Клеящий состав		-	Acrylic	
Подложка		-	PET	
Прочность на отрыв	До УФ (UV)	gf/25mm	1200	
	После УФ (UV)		20	
Толщина	Общая	μm	180	
	Базовой пленки		150	
25% Strength	MD	N/10mm	8.6	
	TD		6.5	
Прочность на разрыв	MD	N/10mm	38	
	TD		31	
Растяжимость	MD	%	600	
	TD		600	