


Лента-спутник DN-2430H

Тех.описание

Применение: Dicing Tape(Non UV Type)

Тип пленки : DN-2430H

Структура :

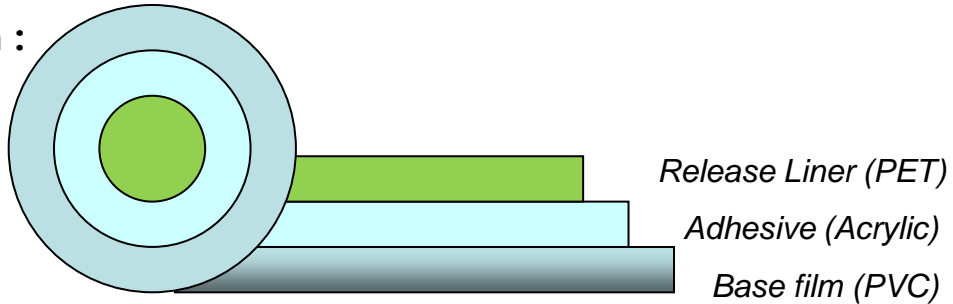

Release Liner (PET)

Adhesive (Acrylic)

Base film (PVC)

Параметры		Ед.измер.	Значения	Примечание
Базовая пленка		-	PVC(Polyvinylchloride)	*Test Method: KS A 1107 (JIS 0237) *Test Plate: SUS430BA *Test Speed: 300mm/min
Клеящий состав		-	Acrylic	
Подложка		-	PET	
Прочность на отрыв		gf/25mm	160	
Толщина	Всего	mm	0.085	
	Пленки		0.075	
	Подложка		0.036	
Прочность на разрыв	MD	kg/20mm	4.4	
	TD		3.5	
Растяжимость	MD	%	300	
	TD		310	

Test method

◆ Peel strength

1. Test Plate

- Si Mirror Wafer
- SUS 430BA

2. Specimen Size


- 25mm X 250mm

3. Test Condition

- Temperature : $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Humidity : RH $55 \pm 10\%$

4. Test Speed

- 300mm/min

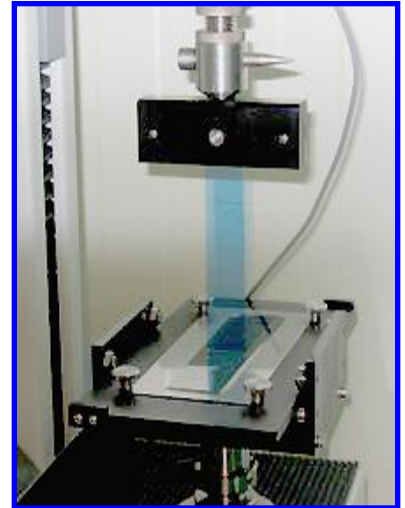

◆ Tensile Strength / Elongation

1. Specimen Size

- 20mm X 150mm

2. Test Condition

- Temperature : $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Humidity : RH $55 \pm 10\%$

3. Test Speed

- 300mm/min

