



Лента-Спутник DN-280L

Тех. описание

Применение: Dicing Tape(Non UV)

Тип пленки : DN-280L

Параметры		Ед.измер	Значения	Примечание
Базовая пленка		–	PVC(Polyvinylchloride)	*Test Method: KS A 1107 (JIS 0237) *Test Plate: SUS430BA *Test Speed: 300mm/min
Клеящий состав		–	Acrylic	
Подложка		–	PET	
Прочность на отрыв		N/25mm	0.70	
Толщина	Общая	mm	0.080	
	Баз.пленки		0.075	
Прочность на разрыв	MD	N/20mm	42	
	TD		31	
Растяжимость	MD	%	250	
	TD		260	

※ Указанные значения измерены при тестировании, но не гарантированы



Test method

◆ Adhesion

1. Test Plate

- Si Mirror Wafer
- SUS 430BA

2. Specimen Size


- 25mm X 250mm

3. Test Condition

- Temperature : $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Humidity : RH $55 \pm 10\%$

4. Test Speed

- 300mm/min

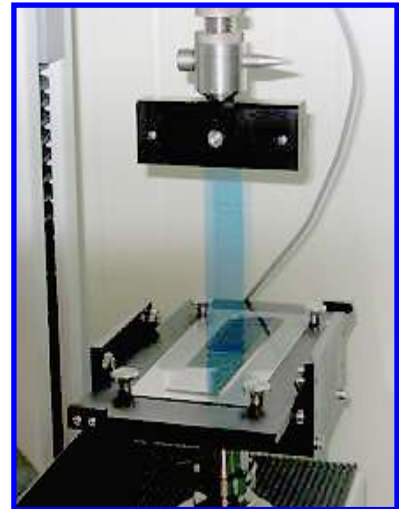

◆ Tensile Strength / Elongation

1. Specimen Size

- 20mm X 150mm

2. Test Condition

- Temperature : $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Humidity : RH $55 \pm 10\%$

3. Test Speed

- 300mm/min

